

## Verkehrszeichenkatalog 2017

nach VwV-StVO 2017



Online für Ihr Smartphone!  
**VZ-Katalog 2017**



Im Appstore suchen unter „ries vzkat“



# Ries informiert

Die Verkehrszeichengrößen sind nach den Geschwindigkeitsbereichen zu wählen.

Die Größe der Zusatzzeichen muss den Größen der Verkehrszeichen entsprechen, denen sie zugeordnet sind.

Tabelle der Schildergrößen für verschiedene Geschwindigkeitsbereiche nach km/h

Form der Verkehrszeichen	Geschwindigkeitsbereich 0 - 20 km/h · Größe 1 = 70%	Geschwindigkeitsbereich 20 - 80 km/h · Größe 2 = 100%	Geschwindigkeitsbereich größer 80 km/h · Größe 3 = 125%
Ronde	Ø 420 mm	Ø 600 mm	Ø 750 mm
Form der Verkehrszeichen	Geschwindigkeitsbereich 20 - 50 km/h · Größe 1 = 70%	Geschwindigkeitsbereich 50 - 100 km/h · Größe 2 = 100%	Geschwindigkeitsbereich größer 100 km/h · Größe 3 = 140%
Dreieck	SL 630 mm	SL 900 mm	SL 1260 mm
Quadrat	420 x 420 mm	600 x 600 mm	840 x 840 mm
Rechteck	630 x 420 mm 420 x 630 mm	900 x 600 mm 600 x 900 mm	1260 x 840 mm 840 x 1260 mm
Zusatzzeichen	Größe 1 = 70 %	Größe 2 = 100 %	Größe 3 = 125 %
Höhe 1	231 x 420 mm	330 x 600 mm	412 x 750 mm
Höhe 2	315 x 420 mm	450 x 600 mm	562 x 750 mm
Höhe 3	420 x 420 mm	600 x 600 mm	750 x 750 mm

## Wahl der Leistungsklasse bezüglich der Retroreflexion und/oder Leuchtdichte (Verkehrszeichen bei Dunkelheit)

Zeichen nach § 39 bis § 43 StVO	normales Umfeld			hell erleuchtetes Umfeld und/oder viele externe Lichtquellen		
	Autobahn	außerorts	innerorts	Autobahn	außerorts	innerorts
alle Zeichen außer den nachstehend aufgeführten*)	Aufstellort: rechts	RA2	RA1/RA2	RA2	RA2/RA3	RA3/be
	Aufstellort: hoch/links	RA2	RA2	RA2	RA3	RA2/RA3
Warte- und Haltegebote an Bahnübergängen	-	RA2/RA3	RA2/RA3	-	RA3	RA3
Warte- und Haltegebote an Kreuzungen, Einmündungen und bei verengter Fahrbahn; Zeichen für vorgeschriebene Vorbeifahrt	RA2/RA3	RA2	RA2/RA3	RA3	RA3	RA3/be
Zeichen in Arbeitsstellen	RA2	RA2	RA2**)	RA2/RA3	RA2	RA2
Sonderwege, Halteverbote und Parken; touristische Unterrichtungstafeln gemäß Z 386 StVO und VwV-StVO zu Zeichen 386****)	RA1					

\*) Sofern für diese nicht in gesonderten Regelwerken Festlegungen getroffen werden (z.B. Zeichen 350 in den R-FGÜ);

\*\*\*) Vorhandene Bestände an Materialien der Retroreflexions-Klasse 1 (RA1) können aufgebraucht werden.

\*\*\*\*) Sofern nicht in Form eines braunen Farbeinsatzes in einem Wegweiser nach RWB integriert.

**RAL**  
GÜTEZEICHEN

**CE**  
EN 12899-1:2007  
NB 0913

**2017**  
Ortsfeste vertikale Verkehrszeichen RA-Klasse gem. vorderseitiger Kennzeichnung

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Reflexionsklasse	RA1	RA2	RA3
angenommene Nutzungsdauer	2024	2027	2027
hier lochen		●	

### RAL-Gütezeichen und CE-Zeichen

Als Hersteller von RAL gütegesicherten Verkehrszeichen fertigen wir unter Anwendung der Güte- und Prüfbestimmungen der Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen e.V. in Hagen, Stand Mai 2010.

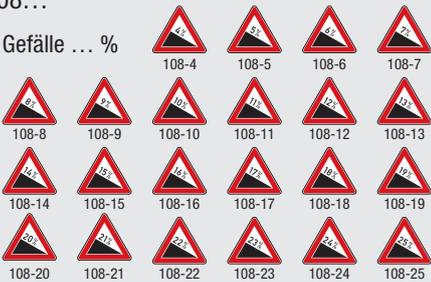
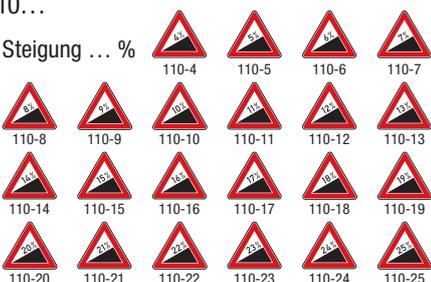
Das vorgeschriebene RAL-Gütezeichen ist perforiert und beinhaltet den Herstellercode, in unserem Falle die „14“ und das Herstellungsquartal, im dargestellten Fall das 2. Quartal 2017.

Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen sind mandatierte Bauprodukte und fallen unter die Bau-

produktenverordnung. Seit 2013 müssen Verkehrszeichen für den ortsfesten Einsatz zusätzlich mit dem CE-Zeichen und dem Firmensiegel des Herstellers gekennzeichnet werden. Die CE Zertifizierung erfolgt durch die Zertifizierungsstelle StrAusZert und berücksichtigt alle mandatierten Eigenschaften wie Stand-sicherheit, Verformung, spezifischer Rückstrahlwert, Leuchtdichtefaktor, Farbort und Dauerhaftigkeit. Aus diesem Grunde ist die empfohlene Nutzungsdauer auf der Schildrückseite zu dokumentieren.

Die erforderliche Rückstrahlklasse RA ist nach der neuen MLV Ausgabe 2011 zu wählen.

## Gefahrzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm	Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
101  Gefahrstelle	SL 630 SL 900	101-55  bewegliche Brücke	SL 630 SL 900
101-10  Flugbetrieb Aufstellung rechts	SL 900 SL 1260	101-20  Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-11  Aufstellung rechts		101-21  Aufstellung links	
101-12  Aufstellung rechts	SL 630 SL 900	101-22  Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
101-13  Aufstellung rechts		101-23  Aufstellung links	
101-14  Aufstellung rechts	SL 630 SL 900	101-24  Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
101-15  Aufstellung rechts		101-25  Aufstellung links	
101-51  Schnee- oder Eisglätte	SL 630 SL 900 SL 1260	108... Gefälle ... % 	SL 630 SL 900 SL 1260
101-52  Splitt, Schotter	SL 630 SL 900 SL 1260	110... Steigung ... % 	SL 630 SL 900 SL 1260
101-53  Ufer	SL 630 SL 900	112  Unebene Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
101-54  unzureichendes Lichtraumprofil	SL 630 SL 900	114  Schleuder- oder Rutschgefahr	SL 630 SL 900 SL 1260
		117-10  von rechts	117-20  von links

# Gefahrzeichen / Vorschriftzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
120  Verengte Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
121-10  Verengung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
121-20  Verengung links	SL 630 SL 900 SL 1260
123  Arbeitsstelle	SL 630 SL 900 SL 1260
124  Stau	SL 630 SL 900 SL 1260
125  Gegenverkehr	SL 630 SL 900 SL 1260
131  Lichtzeichenanlage	SL 630 SL 900 SL 1260
133-10  Fußgänger Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
133-20  Fußgänger Aufstellung links	SL 630 SL 900
136-10  Kinder Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
136-20  Kinder Aufstellung links	SL 630 SL 900
138-10  Radverkehr Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
138-20  Radverkehr Aufstellung links	SL 630 SL 900
142-10  Wildwechsel Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
142-20  Wildwechsel Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
151  Bahnübergang	SL 630 SL 900

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
156-10  Aufstellung rechts	bestehend aus Zeichen 151 und 157-...  Dreieck SL 630 SL 900
156-20  Aufstellung links	
Bahnübergang mit dreistreifiger Bake und Entfernungsangabe	
156-11 Aufstellung rechts	156-21 Aufstellung links
157-10  Aufstellung rechts	157-20  Aufstellung links
157-11  Aufstellung rechts	157-21  Aufstellung links
159-10  Aufstellung rechts	159-20  Aufstellung links
159-11  Aufstellung rechts	159-21  Aufstellung links
162-10  Aufstellung rechts	162-20  Aufstellung links
162-11  Aufstellung rechts	162-21  Aufstellung links
201-50 	201-51 
201-52 	201-53 

# Vorschriftzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
205  Vorfahrt gewähren.	SL 630 SL 900 SL 1260
206  Halt. Vorfahrt gewähren.	900 x 900 1050 x 1050
208  Vorrang des Gegenverkehrs	Ø 420 Ø 600
209  rechts 209-10  links Vorgeschriebene Fahrtrichtung	Ø 420 Ø 600 Ø 750
209-30  Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus	Ø 420 Ø 600 Ø 750
211  hier rechts 211-10  hier links Vorgeschriebene Fahrtrichtung	Ø 420 Ø 600 Ø 750
214  geradeaus oder rechts 214-10  geradeaus oder links Vorgeschriebene Fahrtrichtung	Ø 420 Ø 600 Ø 750
214-30  Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder links	Ø 420 Ø 600 Ø 750
215  Kreisverkehr	Ø 420 Ø 600 Ø 750
220-10  linksweisend 220-20  rechtsweisend Einbahnstraße	300 x 800
220-40 Einbahnstraße doppelseitig (-10/-20)	
222  rechts vorbei 222-10  links vorbei Vorgeschriebene Vorbeifahrt	Ø 420 Ø 600 Ø 750

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
223.1-50  Seitenstreifen befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.1-51  Seitenstreifen befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.1-52  Seitenstreifen befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.2-50  Seitenstreifen nicht mehr befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.2-51  Seitenstreifen nicht mehr befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.2-52  Seitenstreifen nicht mehr befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.3-50  Seitenstreifen räumen, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.3-51  Seitenstreifen räumen, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.3-52  Seitenstreifen räumen, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
224  Haltestelle einseitig	Ø 420
224-40 Haltestelle doppelseitig	
224-51  Schulbushaltestelle (mit Zeichen 1042-36) Text: Schulbus werktags 7-9h 11-13h außer samstags	900 x 600
224-41 Schulbushaltestelle doppelseitig	

# Vorschriftzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
229  Taxenstand	630 x 420 900 x 600
229-10  Anfang 229-30  Mitte 229-20  Ende Taxenstand, Aufstellung rechts	630 x 420 900 x 600
229-21  Anfang 229-31  Mitte 229-11  Ende Taxenstand, Aufstellung links	630 x 420 900 x 600
237  Radweg	Ø 420 Ø 600
238  Reitweg	Ø 420 Ø 600
239  Gehweg	Ø 420 Ø 600
240  Gemeinsamer Geh- und Radweg	Ø 420 Ø 600
241-30  Radweg links 241-31  Radweg rechts Getrennter Rad- und Gehweg	Ø 420 Ø 600
242.1  Beginn einer Fußgängerzone	840 x 840
242.1-40  Beginn / Ende einer Fußgängerzone doppelseitig	840 x 840
242.2  Ende einer Fußgängerzone	840 x 840

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
244.1  Beginn einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
244.1-40  Beginn / Ende einer Fahrradstraße doppelseitig	420 x 420 600 x 600
244.2  Ende einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
245  Bussonderfahrstreifen	Ø 420 Ø 600
250  Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ø 420 Ø 600 Ø 750
251  Verbot für Kraftwagen	Ø 420 Ø 600 Ø 750
253  Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 420 Ø 600 Ø 750
254  Verbot für Radverkehr	Ø 420 Ø 600
255  Verbot für Krafträder	Ø 420 Ø 600 Ø 750
257-50  Verbot für Mofas	Ø 420 Ø 600
257-51  Verbot für Reiter	Ø 420 Ø 600

## Vorschriftzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm	Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
257-52 	Ø 420 Ø 600	263-..* 	Ø 600 Ø 750
257-53 	Ø 420 Ø 600	264-..* 	Ø 420 Ø 600 Ø 750
257-54 	Ø 420 Ø 600	265-..* 	Ø 420 Ø 600 Ø 750
257-55 	Ø 420 Ø 600	266-..* 	Ø 600 Ø 750
257-56 	Ø 420 Ø 600	 <b>* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert:</b> Zum Beispiel: Zeichen 262-5,5 = 5,5 t tatsächliche Masse Zeichen 265-3,8 = 3,8 m tatsächliche Höhe	
257-57 	Ø 420 Ø 600	267 	Ø 420 Ø 600 Ø 750
257-58 	Ø 420 Ø 600	268 	Ø 600 Ø 750
259 	Ø 420 Ø 600	269 	Ø 600 Ø 750
260 	Ø 420 Ø 600 Ø 750	270.1 	840 x 840
261 	Ø 600 Ø 750	270.1-40 	840 x 840
262-..* 	Ø 420 Ø 600 Ø 750	270.2 	840 x 840

# Vorschriftzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
272  Verbot des Wendens	Ø 600 Ø 750
273-.*  Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes	Ø 600 Ø 750
 <b>* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert:</b> Zum Beispiel: Zeichen 273-70 = 70 m Mindestabstand	
274... Zulässige Höchstgeschwindigkeit  274-10  274-20  274-30  274-40  274-50  274-60  274-70  274-80  274-90  274-100  274-110  274-120  274-130	Ø 420 Ø 600 Ø 750
274.1  Beginn einer Tempo 30-Zone	840 x 840
274.1-40  Beginn / Ende einer Tempo 30-Zone doppelseitig	840 x 840
274.2  Ende einer Tempo 30-Zone	840 x 840
274.1-20  Beginn einer Tempo 20-Zone	840 x 840
274.1-41  Beginn / Ende einer Tempo 20-Zone doppelseitig	840 x 840
274.2-20  Ende einer Tempo 20-Zone	840 x 840

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
275-.*  Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	Ø 600 Ø 750
276  Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750
277  Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 600 Ø 750
278... Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit  278-10  278-20  278-30  278-40  278-50  278-60  278-70  278-80  278-90  278-100  278-110  278-120  278-130	Ø 420 Ø 600 Ø 750
279-.*  Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	Ø 600 Ø 750
 <b>* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert:</b> Zum Beispiel: ...-30 = 30 km/h ...-120 = 120 km/h	
280  Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750
281  Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 600 Ø 750
282  Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote	Ø 600 Ø 750
283  Absolutes Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750

## Vorschriftzeichen / Richtzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
283-10  283-21  Absolutes Haltverbot Anfang Aufstellung rechts Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750
283-20  283-11  Absolutes Haltverbot Ende Aufstellung rechts Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750
283-30  283-31  Absolutes Haltverbot Mitte Aufstellung rechts Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750
286  Eingeschränktes Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750
286-10  286-21  Eingeschränktes Haltverbot Anfang Aufstellung rechts Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750
286-20  286-11  Eingeschränktes Haltverbot Ende Aufstellung rechts Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750
286-30  286-31  Eingeschränktes Haltverbot Mitte Aufstellung rechts Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750
290.1  Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840
290.1-40  Beginn / Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone doppelseitig	840 x 840
290.2  Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840
301  Vorfahrt	SL 630 SL 900

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
306  Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
307  Ende der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
308  Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600
310  Ortstafel Vorderseite	600 x 900 840 x 1260
310-40  Ortstafel doppelseitig	600 x 900 840 x 1260
311  Ortstafel Rückseite	600 x 900 840 x 1260
314  Parken	420 x 420 600 x 600 840 x 840
314-10  Parken Anfang (Aufstellung rechts) oder Parken Ende (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600
314-20  Parken Ende (Aufstellung rechts) oder Parken Anfang (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600
314-30  Parken Mitte (Aufstellung rechts- oder links)	420 x 420 600 x 600
314-50  Parkhaus, Parkgarage	420 x 420 600 x 600

# Richtzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
314.1  Beginn einer Parkraum-bewirtschaftungszone	840 x 840
314.1-40  Beginn / Ende einer Parkraum-bewirtschaftungszone doppelseitig	840 x 840
314.2  Ende einer Parkraum-bewirtschaftungszone	840 x 840
315-50  Parken auf Gehwegen, halb in Fahrtrichtung links	630 x 420 900 x 600
315-51  (Anfang)	
315-52  (Ende)	
315-53  (Mitte)	
315-55  Parken auf Gehwegen, halb in Fahrtrichtung rechts	630 x 420 900 x 600
315-56  (Anfang)	
315-57  (Ende)	
315-58  (Mitte)	
315-60  Parken auf Gehwegen, ganz in Fahrtrichtung links	630 x 420 900 x 600
315-61  (Anfang)	
315-62  (Ende)	
315-63  (Mitte)	
315-65  Parken auf Gehwegen, ganz in Fahrtrichtung rechts	630 x 420 900 x 600
315-66  (Anfang)	
315-67  (Ende)	
315-68  (Mitte)	
315-70  Parken auf Gehwegen, halb quer zur Fahrtr. links	630 x 420 900 x 600
315-71  (Anfang)	
315-72  (Ende)	
315-73  (Mitte)	
315-75  Parken auf Gehwegen, halb quer zur Fahrtr. rechts	630 x 420 900 x 600
315-76  (Anfang)	
315-77  (Ende)	
315-78  (Mitte)	
315-80  Parken auf Gehwegen, ganz quer zur Fahrtr. links	630 x 420 900 x 600
315-81  (Anfang)	
315-82  (Ende)	
315-83  (Mitte)	
315-85  Parken auf Gehwegen, ganz quer zur Fahrtr. rechts	630 x 420 900 x 600
315-86  (Anfang)	
315-87  (Ende)	
315-88  (Mitte)	

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
316  Parken und Reisen	420 x 420 600 x 600
316-50  Parken und Mitfahren	420 x 420 600 x 600
317  Wandererparkplatz	630 x 420 900 x 600
325.1  Beginn eines verkehrs-beruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900
325.1-40  Beginn eines verkehrs-beruhigten Bereichs doppelseitig	420 x 630 600 x 900
325.2  Ende eines verkehrs-beruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900
327  Tunnel	600 x 600 840 x 840
327-50  Tunnel, mit Längenangabe in m	900 x 600 1260 x 840
327-51  Tunnel, mit Längenangabe in km	900 x 600 1260 x 840
328  Nothalte- und Pannenbucht	600 x 600 840 x 840
330.1  Autobahn	600 x 600 840 x 840

## Richtzeichen


Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm	Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
330.2  Ende der Autobahn	600 x 600 840 x 840	354  Wasserschutzgebiet	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
331.1  Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840	356  Verkehrshelfer	630 x 420 900 x 600
331.2  Ende der Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840	357  Sackgasse	420 x 420 600 x 600
332  Ausfahrttafel auf der Autobahn	Maße und Ausführung nach RWBA	357-50  Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
332.1  Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Maße und Ausführung nach RWBA	357-51  Für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
332.1-20  Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß, mit Zielen nach Zeichen 432	Maße und Ausführung nach RWBA	357-52  Für Radverkehr durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
333  Ausfahrt von der Autobahn	950 x 3450	358  Erste Hilfe	600 x 600 840 x 840
333.1  Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in gelb	500 x 2000	363  Polizei	600 x 600 840 x 840
333.1-20  Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß (in Verbindung mit Z.332.1-20)	500 x 2000	365-50  Fernsprecher	600 x 600 840 x 840
350-10  Fußgängerüberweg Aufstellung rechts	750 x 750	365-51  Notrufsäule	600 x 600 840 x 840
350-20  Fußgängerüberweg Aufstellung links			
350-40  Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts doppelseitig	750 x 750	365-52  Tankstelle	600 x 600 840 x 840

# Richtzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
365-53  Tankstelle mit Autogas	600 x 600 840 x 840
365-54  Tankstelle mit Erdgas	600 x 600 840 x 840
365-55  Autobahnhotel	600 x 600 840 x 840
365-56  Autobahngasthaus	600 x 600 840 x 840
365-57  Autobahnkiosk	600 x 600 840 x 840
365-58  Toilette	600 x 600 840 x 840
365-59  Autobahnkapelle	600 x 600 840 x 840
365-60  Zelt- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840
365-61  Informationsstelle	600 x 600 840 x 840
365-62  Pannenhilfe	600 x 600 840 x 840
365-63  Fußgängerunterführung	600 x 600 840 x 840
365-64  Fußgängerüberführung	


Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
365-65  Ladestation für Elektrofahrzeuge	600 x 600 840 x 840
365-66  Wasserstofftankstelle	
365-67  Wohnmobilplatz	600 x 600 840 x 840
365-68  Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840
385  Ortshinweistafel	350 x 1050
386.1  Touristischer Hinweis	Ausführung nach RtB
386.1-10 linksweisend  386.1-20 rechtsweisend  Touristischer Hinweis als Wegweiser	Ausführung nach RtB
386.1-30  Touristischer Hinweis als Vor-/Wegweiser, geradeaus	Ausführung nach RtB
386.1-11 linksweisend  386.1-21 rechtsweisend  Touristischer Hinweis als Vorwegweiser	Ausführung nach RtB
386.1-12 linksweisend  386.1-22 rechtsweisend  Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser	Ausführung nach RtB
386.1-40  Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, doppelseitig	Ausführung nach RtB
386.1-50  Touristischer Hinweis mit Bezugsziel, Variante „in ...“	Ausführung nach RtB

# Richtzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
386.1-51  Touristischer Hinweis mit Bezugsziel, Variante „via ...“	Ausführung nach RtB
386.1-52  Touristischer Hinweis mit Bezugsziel, Variante „Richtung ...“	Ausführung nach RtB
386.1-53  Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600 x 900
386.2  Touristische Route	Ausführung nach RtB
386.2-10 linksweisend      386.2-20 rechtsweisend   Touristische Route, Wegweiser	Ausführung nach RtB
386.2-11 linksweisend      386.2-21 rechtsweisend   Touristische Route, Vorwegweiser	Ausführung nach RtB
386.2-12 linksweisend      386.2-22 rechtsweisend   Touristische Route, Pfeilwegweiser	Ausführung nach RtB
386.2-30  Touristische Route, Vor-/Wegweiser geradeaus	Ausführung nach RtB
386.2-40  Touristische Route, Pfeilwegweiser doppelseitig	Ausführung nach RtB
386.2-51  Touristische Route mit Bezugsziel, Variante „via ...“	Ausführung nach RtB
386.2-52  Touristische Route mit Bezugsziel, Variante „Richtung ...“	Ausführung nach RtB


Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
386.2-53  Touristische Route als Hinweisschild	Ausführung nach RtB
386.3  Touristische Unterrichtungstafel	2400 x 3600 2800 x 4200 auf Autobahnen mit mehr als 2 Fahrstreifen
386.3-50  Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung“	1400 x 2100 1600 x 2400 2000 x 3000
390  Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	Ø 600 Ø 750
390.2  Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	Ø 600 Ø 750
391  Mautpflichtige Strecke	Ø 600 Ø 750
392  Zollstelle	Ø 600 Ø 750
393  Informationstafel an Grenzübergangsstellen	2400 x 1650 3600 x 2500
394  Laternenring (Klebefolie)	70 x 1000
394-50  Laternenschild	70 x 150
401  Bundesstraßen	250 x 420

# Richtzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
405  Autobahnen	Ausführung nach RWBA
406-50  Knotenpunkte der Autobahnen, ein- oder zweistellige Nummer	650 x 650
406-51  Knotenpunkte der Autobahnen, drei- oder mehrstellige Nummern	580 x 930
410  Europastraßen	250 x 420
415-10 linksweisend  415-20 rechtsweisend  Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen	Ausführung nach RWB
415-40  Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, doppelseitig	Ausführung nach RWB
418-10 linksweisend  418-20 rechtsweisend  Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen	Ausführung nach RWB
418-40  Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, doppelseitig	Ausführung nach RWB
419-10 linksweisend  419-20 rechtsweisend  Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung	250 x 1000
419-40  Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung doppelseitig	250 x 1000
421-10 linksweisend  421-20 rechtsweisend  Pfeilwegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t	350 x 1250




Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
421-40  Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, doppelseitig	350 x 1250
421-11 linksweisend  421-21 rechtsweisend  Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern	350 x 1250
421-41  Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, doppelseitig	350 x 1250
421-12 linksweisend  421-22 rechtsweisend  Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	350 x 1250
421-42  Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, doppelseitig	350 x 1250
422-10  hier links 422-20  hier rechts 422-30  geradeaus Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-11  links einordnen 422-21  rechts einordnen Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-12  hier links 422-22  hier rechts 422-32  geradeaus Wegweiser für kennzeichnungspf. Fzg. mit gefährl. Gütern	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-13  links einordnen 422-23  rechts einordnen Wegweiser für kennzeichnungspf. Fzg. mit gefährl. Gütern	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-14  hier links 422-24  hier rechts 422-34  geradeaus Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-15  links einordnen 422-25  rechts einordnen Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

## Richtzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm	Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
422-16  hier links 422-26  hier rechts 422-36  geradeaus Wegweiser für Radverkehr	630 x 420 900 x 600	438  Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
422-17  links einordnen 422-27  rechts einordnen Wegweiser für Radverkehr	630 x 420 900 x 600	439  Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
430-10 linksweisend  430-20 rechtsweisend  Pfeilwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA	440  Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA
430-40  Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig	Ausführung nach RWBA	441  Gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA
432-10 linksweisend  432-20 rechtsweisend  Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung	Ausführung nach RWB	442-10*  linksweisend 442-20*  rechtsweisend 442-50  ohne Pfeilsymbol Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
432-40  Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig	Ausführung nach RWB	442-11*  linksweisend 442-21*  rechtsweisend 442-51  ohne Pfeilsymbol Vorwegweiser für kennzeichnungspf. Fzg. mit gefährl. Gütern	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
434-50  Tabellenwegweiser kompakte Form	Ausführung nach RWB	442-12*  linksweisend 442-22*  rechtsweisend 442-52  ohne Pfeilsymbol Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
434-51  Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form	Ausführung nach RWB	442-13*  linksweisend 442-23*  rechtsweisend 442-53  ohne Pfeilsymbol Vorwegweiser für Radverkehr	630 x 420 900 x 600
434-52  Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB	* Vorwegweiser geradeaus gemäß Z. 422 448  Ankündigungstafel	Ausführung nach RWBA
434-53  Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB	448-50  Ankündigungstafel auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWBA
437  Straßennamensschild		448.1  Autohof	2000 x 2800

# Richtzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
449  Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
449-50  Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
450-50  einstreifig 450-51  zweistreifig 450-52  dreistreifig Ankündigungsbake	1500 x 650
450-53  einstreifig 450-54  zweistreifig 450-55  dreistreifig Ankündigungsbake gelb	1500 x 650
453  Entfernungstafel	Ausführung nach RWB
453-50  Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zweibahnigen Straßen	Ausführung nach RWB
454-10 linksweisend  454-20 rechtsweisend  Umleitungswegweiser	350 x 1250
454-40  Umleitungswegweiser, doppelseitig	350 x 1250
455.1-10  links 455.1-20  rechts 455.1-30  geradeaus Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
455.1-11  hier links 455.1-21  hier rechts Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
455.1-12  links einordnen 455.1-22  rechts einordnen Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
455.1-50  Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
455.2  Ende der Umleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
457.1  Umleitungsankündigung	350 x 1050
457.2  Ende der Umleitung	350 x 1050
458  Planskizze	Ausführung nach RUB
460-10  links 460-20  rechts 460-30  geradeaus Bedarfsumleitung, Vorankündigung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
460-11  hier links 460-21  hier rechts 460-50  ohne Pfeilsymbol (nicht in 1260 x 840) Bedarfsumleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
460-12  links einordnen 460-22  rechts einordnen Bedarfsumleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
466  Weiterführende Bedarfsumleitung	1600 x 1250
467.1-10 linksweisend  467.1-20 rechtsweisend  Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung)	1600 x 2500 (800 x 1250 für Bestätigung)
467.1-30 geradeaus  Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) 467.2  Umlenkungspfeil Ende	2500 x 1600 (1250 x 800 für Bestätigung)

# Verkehrslenkungstafeln

Überleitungstafeln	Größe mm
501-10               501-20               501-11               501-21	1600 x 1250
501-12               501-22               501-13               501-23	1600 x 1250
501-14               501-24               501-15               501-25	1600 x 1250
501-16               501-26               501-17               501-27	1600 x 1250
501-18               501-28	1600 x 1250
<b>Überleitungstafeln mit Zeichen 264</b>	
505-11               505-21               505-12               505-22	1600 x 1250
<b>Verschwenkungstafeln</b>	
511-10               511-20               511-11               511-21	1600 x 1250
511-12               511-22               511-25               511-26	1600 x 1250
513-10               513-20               513-11               513-21	1600 x 1250

Verschwenkungstafeln	Größe mm
514-10               514-20	1600 x 1250
<b>Verschwenkungstafeln mit Zeichen 264</b>	
515-11               515-21               515-12               515-22	1600 x 1250
<b>Fahrstreifentafeln</b>	
521-30               521-31               521-32               521-33	1600 x 1250
522-30               522-31               522-32               522-33	1600 x 1250
522-34               522-35               522-36               522-37	1600 x 1250
522-38	1600 x 1250
<b>Fahrstreifentafeln mit Zeichen 274 oder 253</b>	
523-30               523-31	1600 x 1250
524-30               524-31               524-32               524-33	1600 x 1250

# Verkehrslenkungstafeln

Fahrestreifentafeln mit Zeichen 275	Größe mm
   525-31    526-31    526-33	1600 x 1250
<b>Einengungstafeln</b>	
    531-10    531-20    531-11    531-21	1600 x 1250
    531-12    531-22    531-13    531-23	1600 x 1250
   532-10    532-20    532-21	1600 x 1250
<b>Trennungstafeln</b>	
   533-20    533-21    533-22	1600 x 1250
<b>Einengungstafeln mit Zeichen 279</b>	
    535-11    535-21    536-20    536-21	1600 x 1250
<b>Fahrestreifentafeln mit Zeichen 278</b>	
  537-30    537-31	1600 x 1250

Aufweitungstafeln	Größe mm
    541-10    541-20    541-11    541-21	1600 x 1250
  542-10    542-11	1600 x 1250
<b>Aufweitungstafeln mit Zeichen 275</b>	
   545-11    546-10    546-11	1600 x 1250
<b>Zusammenführungstafeln</b>	
    550-20    550-21    550-22    550-23	1600 x 1250
    550-24    551-20    551-21    551-22	1600 x 1250
  551-23    551-24	1600 x 1250
<b>Blockumfahrung</b>	
590-10  Blockumfahrung rechts-links-links	600 x 600 840 x 840
590-11  Blockumfahrung rechts-rechts-rechts	600 x 600 840 x 840

# Verkehrseinrichtungen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
600-30  Absperrschranke	100 x 800
600-31  Absperrschranke	100 x 1200
600-32  Absperrschranke	100 x 1600
600-33  Absperrschranke	250 x 1200
600-34  Absperrschranke	250 x 1600
600-35  Absperrschranke	250 x 2000
600-36  Absperrschranke	250 x 2400
600-37  Absperrschranke	500 x 1600
600-38  Absperrschranke	500 x 2000
600-39  Absperrschranke	500 x 2400
600-60  Sperrpfosten (Schraffur waagrecht)	

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
605-10  Schraffenbake Aufstellung rechts	605-20  Aufstellung links 1000 x 250
605-40  doppelseitig 605-10/20	605-41  doppelseitig 605-20/20 1000 x 250
605-11  Aufstellung rechts	605-21  Aufstellung links 1000 x 250
605-42  doppelseitig 605-11/21	605-43  doppelseitig 605-21/21 1000 x 250
605-12  Aufstellung rechts	605-22  Aufstellung links 2000 x 250
605-44  doppelseitig 605-12/22	605-45  doppelseitig 605-22/22 2000 x 250
605-13  Aufstellung rechts	605-23  Aufstellung links 2500 x 500
605-14  Aufstellung rechts	605-24  Aufstellung links 2500 x 500
610-40  Höhe 300 mm / 55 mm	610-41  Höhe 500 mm / 85 mm
610-42  Höhe 750 mm / 130 mm	610-43  Höhe 1000 mm / 180 mm

# Verkehrseinrichtungen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
615  Fahrbare Absperrtafel	2500 x 1700
616-30  Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil große Ausführung	3600 x 2200
616-31  Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil kleine Ausführung	2500 x 1700
625-10  Richtungstafel in Kurven linksweisend	500 x 500
625-20  Richtungstafel in Kurven rechtsweisend	
625-11  Richtungstafel in Kurven linksweisend	500 x 1500
625-21  Richtungstafel in Kurven rechtsweisend	
625-12  Richtungstafel in Kurven linksweisend	500 x 2000
625-22  Richtungstafel in Kurven rechtsweisend	
625-13  Richtungstafel in Kurven linksweisend	500 x 2500
625-23  Richtungstafel in Kurven rechtsweisend	
626-10  Aufstellung rechts	750 x 500
626-20  Aufstellung links	
626-30  750 x 500	Breite 250
626-31  1200 x 600	
626-32  2500 x 500	
627-10  Anbringung rechts	Höhe 250
627-20  Anbringung links	
627-30  Leitmal waagrecht	


Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
627-50  Leitmal gebogen	Breite 250
628-10  Aufst. rechts (mit 605-10)	Leitschwelle mit Leitbake
628-20  Aufst. links (mit 605-20)	
628-40  doppelseitig (mit 605-40)	Leitschwelle mit Leitbake
628-41  doppelseitig (mit 605-41)	
628-11  Aufst. rechts (mit 605-11)	Leitschwelle mit Leitbake
628-21  Aufst. links (mit 605-21)	
628-42  doppelseitig (mit 605-42)	Leitschwelle mit Leitbake
628-43  doppelseitig (mit 605-43)	
629-10  Aufst. rechts (mit 605-10)	Leitbord mit Leitbake
629-20  Aufst. links (mit 605-20)	
629-40  doppelseitig (mit 605-40)	Leitbord mit Leitbake
629-41  doppelseitig (mit 605-41)	
629-11  Aufst. rechts (mit 605-11)	Leitbord mit Leitbake
629-21  Aufst. links (mit 605-21)	
629-42  doppelseitig (mit 605-42)	Leitbord mit Leitbake
629-43  doppelseitig (mit 605-43)	
630-10  links vorbei	423 x 423
630-20  rechts vorbei	
720  Grünpfeilschild	250 x 250 lackiert

# Zusatzzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO		Größe mm
1000-10	1000-20	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 linksweisend	Richtung  rechtsweisend	
1000-11	1000-21	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 linksweisend	Richtung der Gefahrstelle  rechtsweisend	
1000-12	1000-22	231 x 420 330 x 600
 linksweisend	Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen  rechtsweisend	
1000-13		315 x 420 450 x 600
	Umleitungsbeschilderung Dreiviertelkreis	
1000-23		231 x 420 330 x 600
	Umleitungsbeschilderung Viertelkreis	
1000-30		231 x 420 330 x 600
	Beide Richtungen, zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile	
1000-31		231 x 420 330 x 600
	Beide Richtungen, zwei gegengerichtete senkrechte Pfeile	
1000-32		315 x 420 450 x 600
	Radverkehr kreuzt von links und rechts	
1000-33		315 x 420 450 x 600
	Radverkehr im Gegenverkehr	
1000-34		420 x 420 600 x 600
	Umleitungsbeschilderung Halbkreis	
1001-30		231 x 420 330 x 600 412 x 750
	auf ... m	

Zeichen - Nr. nach StVO		Größe mm
1001-31		231 x 420 330 x 600 412 x 750
	auf ... km	
1001-32		315 x 420 450 x 600
	noch ... m (gemäß VwV-StVO in Tunneln)	
1001-33		315 x 420 450 x 600
	noch ... km (gemäß VwV-StVO in Tunneln)	
1001-34		500 x 1250
	auf ... m (verbal) (in Verbindung m. Fahrstreifentafeln Z. 521 ff.)	
1001-35		500 x 1250
	auf ... km (verbal) (in Verbindung m. Fahrstreifentafeln Z. 521 ff.)	
1002-10	1002-11	420 x 420 600 x 600
	Verlauf der Vorfahrtstraße 	
1002-12	1002-13	420 x 420 600 x 600
	Verlauf der Vorfahrtstraße 	
1002-14	1002-20	420 x 420 600 x 600
	Verlauf der Vorfahrtstraße 	
1002-21	1002-22	420 x 420 600 x 600
	Verlauf der Vorfahrtstraße 	
1002-23	1002-24	420 x 420 600 x 600
	Verlauf der Vorfahrtstraße 	
1004-30*		231 x 420 330 x 600 412 x 750
	Entfernungsangabe in m (nur volle 50er)	
* in Verbindung mit Fahrstreifentafeln (Z 501 ff.) auch in 500 x 1250mm		

## Zusatzzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1004-31  Entfernungsangabe in km	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1004-32  Stopp in 100 m	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1005-30  Reißverschluss erst in ... m	500 x 1250
1006-30  Schleudergefahr für Wohnwagengespanne an Gefällestrecken mit starkem Seitenwind auf Autobahnen	330 x 600 412 x 750
1006-31  Unfallgefahr	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-30  Ölspur	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-31  Rauch	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-32  Rollsplitt	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-33  Baustellenausfahrt	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-34  Straßenschäden	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-35  Verschmutzte Fahrbahn	231 x 420 330 x 600 412 x 750


Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1007-36  Sprengarbeiten	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-37  Ausfahrt	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-38  Baustellenverkehr	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-39  Fehlende Fahrbahnmarkierung	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1007-50  Unfall	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-51  Hochwasser	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-52  Neuer Fahrbahnbelag	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1007-53  Spurrinnen	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-54  Linksabbieger	231 x 420 330 x 600
1007-55  Skiabfahrt kreuzt	231 x 420 330 x 600
1007-56  Skiwanderweg kreuzt	231 x 420 330 x 600


# Zusatzzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1007-57  Kuppe	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-58  Polizeikontrolle	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-59  Ende Seitenstreifen in 200m Ende Seitenstreifen in 200 m	450 x 600 562 x 750
1007-60  Seitenstreifen nicht befahrbar Seitenstreifen nicht befahrbar	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1007-61  NEBEL Nebel	Ausführung nach RWVZ 1997
1007-62  Zufahrt Zufahrt	231 x 420 330 x 600
1008-30  Vorfahrt geändert Vorfahrt geändert	231 x 420 330 x 600
1008-31  Verkehrsführung geändert Verkehrsführung geändert	315 x 420 450 x 600
1008-32  Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Z. 201)	450 x 600
1008-33  Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Z. 201)	450 x 600
1008-34  keine Wendemöglichkeit keine Wendemöglichkeit	231 x 420 330 x 600

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1010-10  Erlaubt Kindern auch auf der Fahrbahn und dem Seitenstreifen zu spielen	231 x 420 330 x 600
1010-11  Wintersport erlaubt	231 x 420 330 x 600
1010-12  Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Anhänger auch länger als 14 Tage parken dürfen	231 x 420 330 x 600
1010-13  Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen	231 x 420 330 x 600
1010-14  Information „Rollende Landstraße“	330 x 600 412 x 750
1010-15  Information Leistungsumfang (zu Z. 448.1)	Ausführung nach RWBA
1010-50  Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1010-51  Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschl. ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgen. PKW und Kraftomnibusse.	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1010-52  Radverkehr	231 x 420 330 x 600
1010-53  Fußgänger	231 x 420 330 x 600
1010-54  Reiter	231 x 420 330 x 600

# Zusatzzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1010-55  Viehtrieb	231 x 420 330 x 600
1010-56  Straßenbahn	231 x 420 330 x 600
1010-57  Kraftomnibus	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1010-58  Personenkraftwagen	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1010-59  Personenkraftwagen mit Anhänger	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1010-60  Lastkraftwagen mit Anhänger	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1010-61  Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	231 x 420 330 x 600
1010-62  Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1010-63  Mofas	231 x 420 330 x 600
1010-64  Gespannfuhrwerk	231 x 420 330 x 600
1010-65  E-Bikes	231 x 420 330 x 600

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1010-66  Elektrisch betriebene Fahrzeuge	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1010-67  Wohnmobile	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1012-30  Ladezone	231 x 420 330 x 600
1012-31  Ende	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1012-32  Radfahrer absteigen	231 x 420 330 x 600
1012-33  keine Mofas	231 x 420 330 x 600
1012-34  Grüne Welle bei XX km/h	231 x 420 330 x 600
1012-35  bei Rot hier halten	231 x 420 330 x 600
1012-36  Lärmschutz	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1012-37  Zuflussregelung	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1012-38  Nebenstrecke	Ausführung nach RUB

# Zusatzzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1012-50  Schule	231 x 420 330 x 600
1012-51  Kindergarten	231 x 420 330 x 600
1012-52  Altenheim	231 x 420 330 x 600
1012-53  Krankenhaus	231 x 420 330 x 600
1013-50  Seitenstreifen befahren	800 x 2250
1013-51  Seitenstreifen räumen	800 x 2250
1013-52  Ende in ... m	500 x 2250
1014-50  „B“	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1014-51 Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen  „C“	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1014-52  „D“	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1014-53 Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen  „E“	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1020-11  Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ... frei	231 x 420 330 x 600
1020-12  Radverkehr und Anlieger frei	315 x 420 450 x 600

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1020-13  Inline-Skaten und Rollschuhfahren frei	231 x 420 330 x 600
1020-14  Wintersport frei	231 x 420 330 x 600
1020-30  Anlieger frei	231 x 420 330 x 600
1020-31  Anlieger oder Parken frei	315 x 420 450 x 600
1020-32  Bewohner mit Parkausweis Nr. ... frei	231 x 420 330 x 600
1022-10  Radverkehr frei	315 x 420 450 x 600
1022-11  Mofas frei	315 x 420 450 x 600
1022-12  Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas frei	315 x 420 450 x 600
1022-13  E-Bikes frei	315 x 420 450 x 600
1022-14  Radverkehr und Mofas frei	420 x 420 600 x 600
1022-15  E-Bikes und Mofas frei	420 x 420 600 x 600

## Zusatzzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1024-10  Personenkraftwagen frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1024-11  Personenkraftwagen mit Anhänger frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1024-12  Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschl. ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgen. PKW und Kraftomnibusse frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1024-13  Lastkraftwagen mit Anhänger frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1024-14  Kraftomnibus frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1024-15  Schienenbahnen frei	315 x 420 450 x 600
1024-16  Straßenbahnen frei	315 x 420 450 x 600
1024-17  Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, frei	315 x 420 450 x 600
1024-18  Gespannfuhrwerke frei	315 x 420 450 x 600
1024-19  Wohnmobile mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 7,5 t ausgenommen	420 x 420 600 x 600 750 x 750
1024-20  Elektrisch betriebene Fahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750


Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1026-30  Taxi frei	315 x 420 450 x 600
1026-31  Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei	231 x 420 330 x 600
1026-32  Linienverkehr frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1026-33  Einsatzfahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1026-34  Krankenfahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1026-35  Lieferverkehr frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1026-36  Landwirtschaftlicher Verkehr frei	315 x 420 450 x 600
1026-37  Forstwirtschaftlicher Verkehr frei	315 x 420 450 x 600
1026-38  Land- und forstwirtschaftl. Verkehr frei	315 x 420 450 x 600
1026-39  Betriebs- und Versorgungsdienst frei	231 x 420 330 x 600
1026-60  Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei	420 x 420 600 x 600

# Zusatzzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1026-61 Elektrofahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600
1026-62 Gülletransport frei	231 x 420 330 x 600
1026-63 E-Bikes frei	231 x 420 330 x 600
1028-30 Baustellenfahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1028-31 bis Baustelle frei	231 x 420 330 x 600
1028-32 Anlieger bis Baustelle frei	231 x 420 330 x 600
1028-33 Zufahrt bis ... frei	315 x 420 450 x 600
1028-34 Fährbenutzer frei	315 x 420 450 x 600
1031-50 Freistellung vom Verkehrsverbot nach §40 Absatz 1 BImSchG - rote, gelbe und grüne Plakette frei	450 x 600 562 x 750
1031-51 Freistellung vom Verkehrsverbot nach §40 Absatz 1 BImSchG - gelbe und grüne Plakette frei	450 x 600 562 x 750
1031-52 Freistellung vom Verkehrsverbot nach §40 Absatz 1 BImSchG - grüne Plakette frei	450 x 600 562 x 750


Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1040-10 Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt	231 x 420 330 x 600
1040-30 Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1040-31 Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1040-32 Parkscheibe ... Stunden	231 x 420 330 x 600
1040-33 Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen ... Stunden	231 x 420 330 x 600
1040-34 Ab Zeitpunkt	231 x 420 330 x 600
1040-35 Lärmschutz (mit Zeitangabe)	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1040-36 Schulweg in Verbindung mit zeitlicher Begrenzung (zu Z. 101 oder 274)	231 x 420 330 x 600
1042-30 werktags	231 x 420 330 x 600
1042-31 werktags (mit Zeitangabe)	231 x 420 330 x 600
1042-32 werktags (mit Zeitangabe)	315 x 420 450 x 600



# Zusatzzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1042-33  Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600
1042-34  Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600
1042-35  Zeitliche Beschränkung	315 x 420 450 x 600
1042-36  Schulbus (tageszeitliche Benutzung)	315 x 420 450 x 600
1042-37  Parken Sa und So erlaubt	315 x 420 450 x 600
1042-38  Werktags außer samstags	231 x 420 330 x 600
1042-50  Straßenreinigung (mit Zeit- und Datumsangabe)	420 x 420 600 x 600
1042-51  Sa und So	231 x 420 330 x 600
1042-52  Sa, So und an Feiertagen	315 x 420 450 x 600
1042-53  Schulweg i.V.m. zeitlicher Begrenzung an Werktagen (zu Z. 101 oder 274)	315 x 420 450 x 600
1044-10  Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde	231 x 420 330 x 600



Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1044-11  Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ...	231 x 420 330 x 600
1044-12  Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde mit Anzahl der Parkstände	315 x 420 450 x 600
1044-30  Bewohner mit Parkausweis Nr. ...	231 x 420 330 x 600
1048-14  Nur Sattelkraftfahrzeuge	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1048-15  Nur Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhänger	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1048-18  Nur Schienenbahnen	315 x 420 450 x 600
1048-20  Nur PKW mit Anhänger und Kraftfahrzeuge mit zulässiger Gesamtmasse über 3,5 t einschl. ihrer Anhänger und Zugmaschinen ausgenommen Pkw und Kraftomnibusse	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1049-11  Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, dürfen überholt werden	315 x 420 450 x 600
1049-12  Nur militärische Kettenfahrzeuge	231 x 420 330 x 600
1049-13  Nur LKW (Z. 1010-51), Kraftomnibus (Z. 1010-57), Pkw mit Anhänger (Z. 1010-59)	420 x 420 600 x 600 750 x 750
1050-30  Taxi	231 x 420 330 x 600


# Zusatzzeichen

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1050-31  ... Taxen	231 x 420 330 x 600
1050-32  Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	315 x 420 450 x 600
1050-33  Elektrofahrzeuge	231 x 420 330 x 600
1052-30  Nur kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1052-31  Nur Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1053-30  Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt	231 x 420 330 x 600
1053-31  mit Parkschein Mit Parkschein	231 x 420 330 x 600
1053-32  gebührenpflichtig Gebührenpflichtig	231 x 420 330 x 600
1053-33  7,5t Massenangabe - 7,5 t	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1053-34  auf dem Seitenstreifen Auf dem Seitenstreifen	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1053-35  bei Nässe Bei Nässe	420 x 420 600 x 600 750 x 750

Zeichen - Nr. nach StVO	Größe mm
1053-36  Durchgangsverkehr Durchgangsverkehr	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1053-37  12t Massenangabe - 12 t	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1053-38  Querparken als Sinnbild	420 x 420 600 x 600
1053-39  Schrägparken als Sinnbild	420 x 420 600 x 600
1053-52  nur innerhalb gekennzeichnete Parkflächen nur innerhalb gekennzeichnete Parkflächen	420 x 420 600 x 600
1053-53  Parken mit Parkschein in gekennzeichneten Flächen Parken mit Parkschein in gekennzeichneten Flächen	420 x 420 600 x 600
1060-31  Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1060-32  auch Auch Kraftomnibusse und PKW mit Anhängern	420 x 420 600 x 600 750 x 750
1060-33  2,8t Massenangabe - 2,8 t	231 x 420 330 x 600 412 x 750

# Sonstige Hinweis- und Zusatzzeichen ohne StVO-Nr.

Zeichen - ohne StVO-Nr.	Größe mm
ZS3 	231 x 420 330 x 600
ZS4 	231 x 420 330 x 600
ZS5 	231 x 420 330 x 600
ZS6 	315 x 420 450 x 600
ZS8 	315 x 420 450 x 600
ZS9 	231 x 420 330 x 600
ZS10 	315 x 420 450 x 600
ZS11 	231 x 420
ZS12 	330 x 600
ZS13  gem. Ländererlass versch. Bundesländer	600 x 400
ZS14 	600 x 600

Zeichen - ohne StVO-Nr.	Größe mm
ZS15 	330 x 600
ZS16 	231 x 420 330 x 600
ZS17 	231 x 420 330 x 600
ZS18 	210 x 594
ZS19 	750 x 500
ZS19A 	500 x 500
ZS19B 	500 x 500
ZS20 	300 x 800
ZS22 	231 x 420 330 x 600
ZS24 	315 x 420 450 x 600
ZS26 	315 x 420 450 x 600

## Sonstige Hinweis- und Zusatzzeichen ohne StVO-Nr.

Zeichen - ohne StVO-Nr.	Größe mm	Zeichen - ohne StVO-Nr.	Größe mm
ZS30 	231 x 420 330 x 600	ZS54  Sammelstelle nach ASR A1.3:2013 und EN ISO 7010	420 x 420
ZS32 	231 x 420 330 x 600	ZS57 	231 x 420 330 x 600
ZS34 	231 x 420 330 x 600	ZS60  Kombinationsschild (einteilig)	700 x 590 (SL 630) 1000 x 840 (SL 900) 1415 x 1181 (SL 1260)
ZS36 	330 x 600	ZS61  Kombinationsschild (einteilig)	700 x 590 (SL 630) 1000 x 840 (SL 900) 1415 x 1181 (SL 1260)
ZS42 	330 x 600	ZS62  Kombinationsschild (einteilig)	700 x 590 (SL 630) 1000 x 840 (SL 900) 1415 x 1181 (SL 1260)
ZS45 	231 x 420 330 x 600	ZS70  Kombinationsschild (einteilig)	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
ZS46 	231 x 420 330 x 600	ZS75  Kilometertafel	260 x 550
ZS48 	231 x 420 330 x 600	ZS76  Kilometertafel	260 x 450
ZS49 	315 x 420 450 x 600		
ZS50  ZS52 	750 x 750		
Gottesdiensthinweisschilder			
ZS53 	1250 x 750		

## Unser Produktprogramm:

Verkehrszeichen, RAL-gütegesichert

Aufstellvorrichtungen

Bodenhülsen

Großbeschilderungen einschließlich Fundamente und Montage

Straßennamenschilder

Radwegschilder

Verkehrsspiegel

Straßenabsperrrgeräte

Sicherheits-Bakenständer

Warn- und Blinkleuchten

Schilderhalter zur Montage an Schutzplanken

Absperrpoller und Absperrpfosten

Blinkpfeile für Baustellenfahrzeuge

Blinkpfeile für UNIMOG

Fahrbahnmarkierungen

Streugutbehälter

Werbeschilder und beleuchtete Werbeanlagen

Haltestellenbeschilderung, Fahrgastinformation

Orientierungs- und Leitsysteme



**Kurt Ries GmbH Schilderfabrik**  
Postfach 2222, 76612 Bruchsal  
Molzastraße 2, 76646 Bruchsal

Telefon 07251-805-0  
Telefax 07251-805-50

Internet [www.ries-vt.de](http://www.ries-vt.de)  
E-Mail [info@ries-vt.de](mailto:info@ries-vt.de)